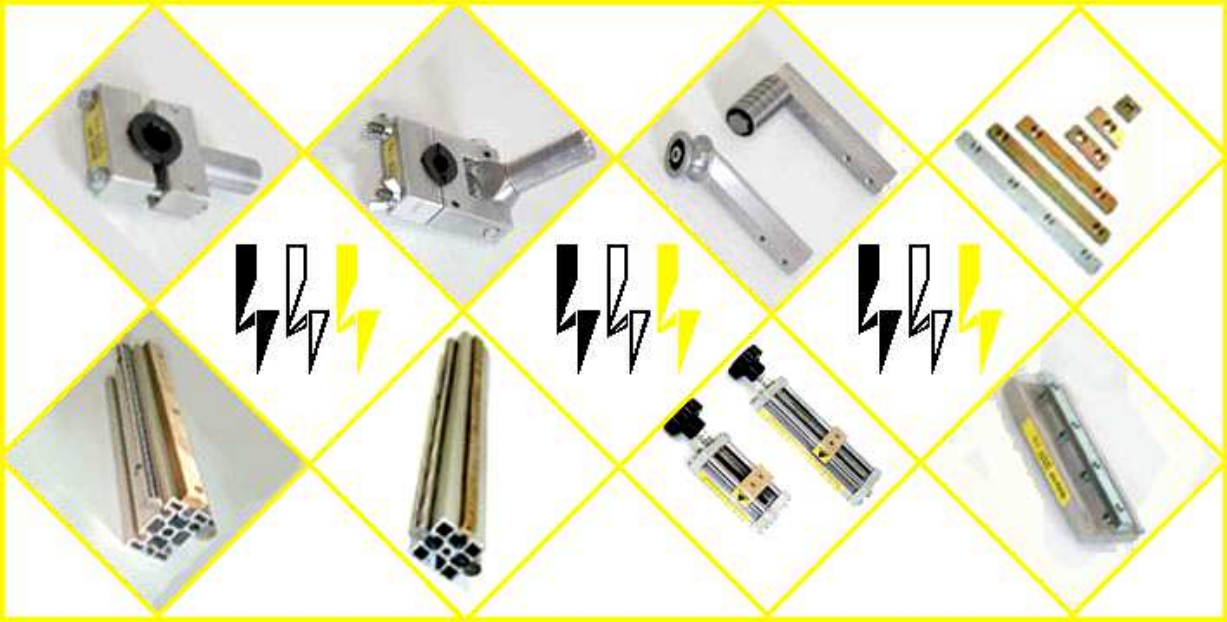

ACCESSORI DI COMPLETAMENTO WALL CARRY A BATTERIA

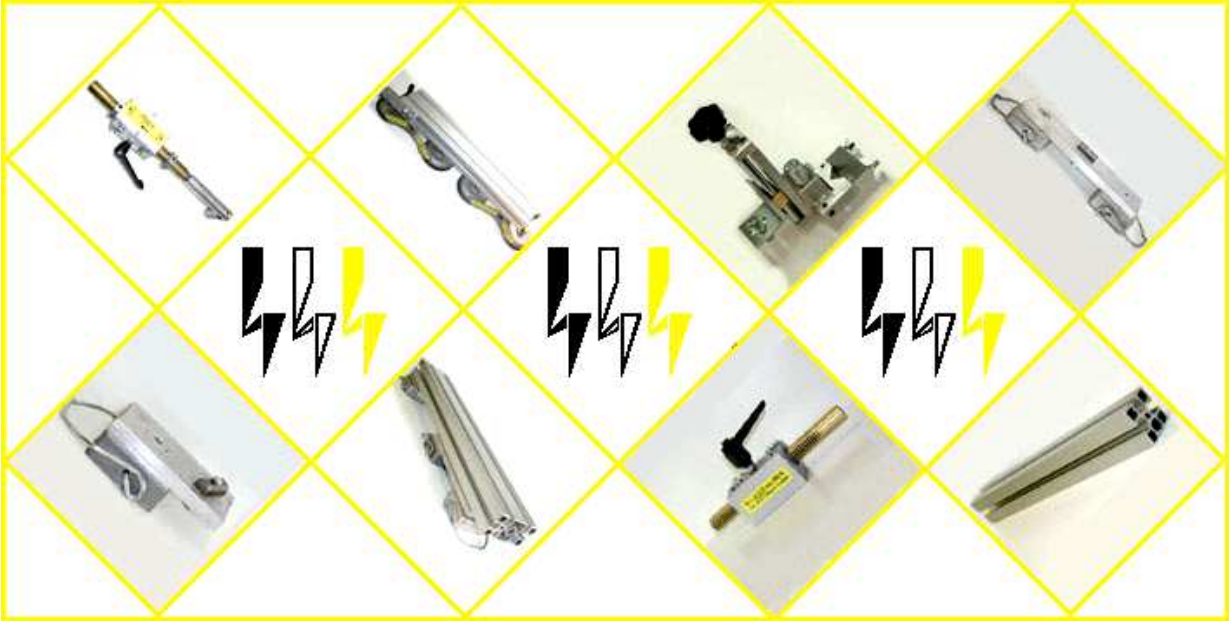

ARC di Guerrieri Raffaele
e-mail: info@arcdiguerrieriraffaele.it
FOSSOMBRONE - PU -
web: www.arcdiguerrieriraffaele.it
TEL. 0721/726297
0721/726006
FAX 0721/726006

FIG. 1

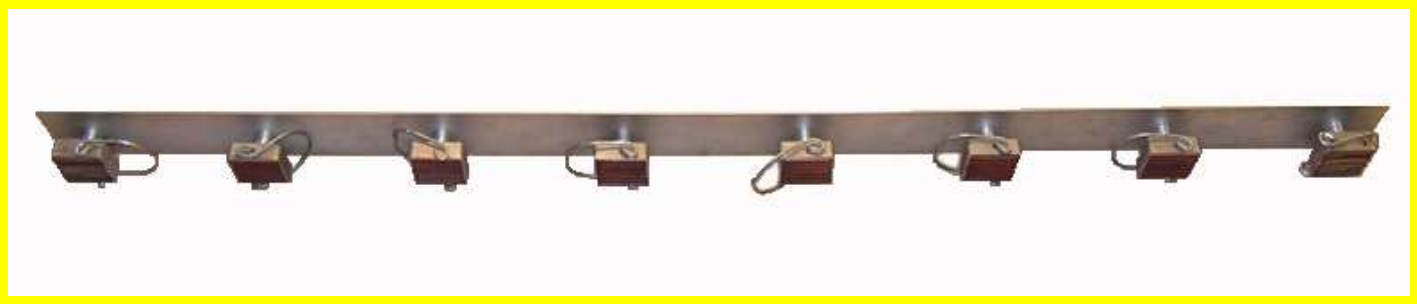

GUIDA FLESSIBILE COMPLETA DI MAGNETI PER L'UTILIZZO SU SUPERFICI CURVE (FIG. 1)
Mt. 1,5 Cod. GUIFLE15 con n. 2 magneti neodimio+ n. 6 in ferrite.
Mt. 2 Cod. GUIFLE02 con n. 2 magneti neodimio+ n. 8 in ferrite.

FIG. 2

FIG. 2
COPPIA RULLI PER GUIDA FLESSIBILE
Cod. RULD007SX
Cod. RULD007DX

Vanno installati in sostituzione dei tastatori di deriva nell'impiego del **WC BOY MINI** su guida flessibile.

FIG. 3

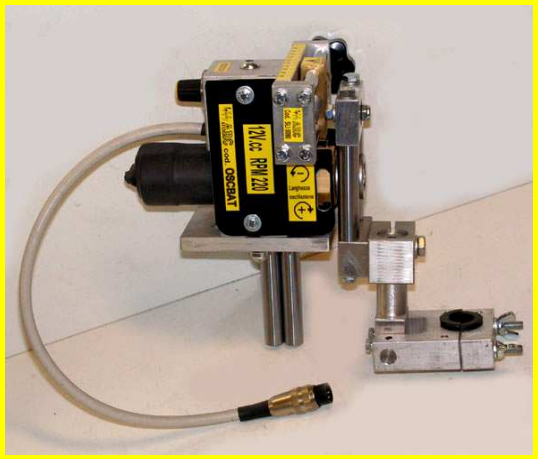

FIG. 3 - 4

OSCILLATORE PER BAT BOY Cod. OSCBAT

Oscillatore Elettronico con centro oscillazione regolabile.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Corsa oscillazione:	**registrabile da fermo min. mm. 1 max. 40**
Oscillazione al 1':	**registrabile in funzione min. n.5 max. n.140**
Dimensioni:	**mm. 210 x 260 x 100**
Peso:	**Kg. 3,950**
Motore:	**12 Volts cc. 21 W.**
Alimentazione:	**12 Volts cc.**

FIG. 4

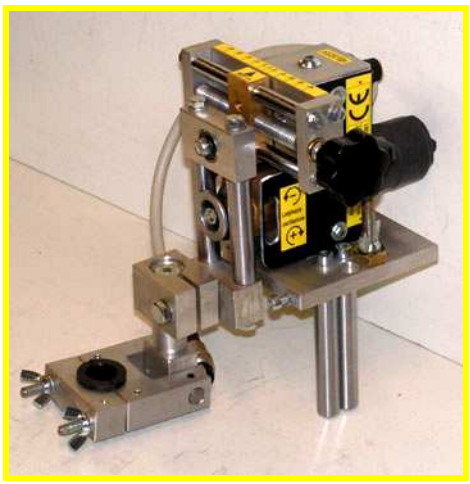

TASTATORE DI DERIVA CON MANICHETTA DI REGISTRO **Fig. 7**

FIG. 7
Cod. – TASDERA – TASTATORE DI DERIVA AUT. DX.
Il Tastatore di Deriva Automatico dx. (fig.7) permette l'inversione del verso di deriva in maniera rapida e precisa: l'azionamento della manichetta è controllata da fermi di finecorsa registrabili.
Deve essere dotato del rullo (fig. 9) o del rullo (fig. 10).

TASTATORE DI DERIVA MANUALE **Fig. 8**

FIG. 8
Cod. – TASDERM – TASTATORE DI DERIVA MAN.
Il Tastatore di Deriva Manuale (fig. 8) và alloggiato sul lato sx. ove sul lato dx. c'è il tastatore di deriva automatico; oppure va impiegato su entrambi i lati per lavori ove non necessita il cambio frequente di deriva.
Deve essere dotato del rullo (fig. 9) o del rullo (fig. 10).

RULLO PER TASTATORE DERIVA **Fig. 9**

FIG. 9
Cod. – RULD01 – RULLO SINGOLO A 45°X TASTATORE DERIVA
Il Rullo Singolo con gola è installato a 45° rispetto all'avanzamento del carro.

RULLO PER TASTATORE DERIVA **Fig. 10**

FIG. 10
Cod. – RULD02– RULLO MULTIPLO PER TASTATORE DERIVA
Il Rullo Multiplo frazionabile è disposto ortogonale all'avanzamento del carro.

FIG. 11

FIG. 12

FIG. 11
COD. – RUL000 RULLO DI TASTATURA
Per saldatura angolari.

FIG. 12
COD. – RUL001 RULLO DI TASTATURA
Per saldatura ad angolo su parete verticale.

MICRO FINECORSA

Fig. 13

FIG. 13

Cod. – MIC000 - MICRO FINECORSA

BA TTERIA 4 AH

FIG. 14

FIG. 14

Cod. BAT412 BATTERIA 12V 4 AH

Batteria di ricambio per **WC BATBOY MINI** e **WCKREBAT**

BATTERIA 7,2 AH

FIG. 15

FIG. 15

Cod. BAT712 BATTERIA 12V 7,2 AH

Batteria di ricambio per **WC BATBOY**

CARICABATTERIA

FIG. 16

FIG. 16

Cod. CAR012 CARICABATTERIA

Alimentazione 220Volts corrente di carica 12Volts cc.

RULLO DI TASTATURA **FIG. 17**

FIG. 17
Cod. RULD04
Rullo di tastatura per saldatura angolari con vertice sollevato.

RULLO DI TASTATURA **FIG. 18**

FIG. 18
Cod. RULD05
Rullo di tastatura per spazi ristretti.

RULLO DI TASTATURA **FIG. 19**

FIG. 19
Cod. RULD06
Rullo di tastatura per guida tubolare.

KIT DI TASTATURA **FIG. 20**

FIG. 20
Cod. KIT000
Kit di tastatura

KIT DI TASTATURA **FIG. 21**

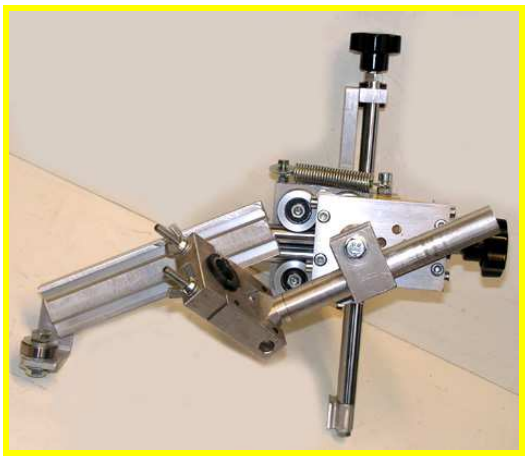

FIG. 21
Cod. KIT001
Kit di tastatura a due assi.

SUPPORTO CALAMITATO **FIG. 22**

FIG. 22
Cod. CAL036
Supporto calamitato semplice.

SUPPORTO CALAMITATO **FIG. 23**

Fig. 23
Cod. CAL036S
Supporto calamitato semplice.

SUPPORTO CALAMITATO **FIG. 24**

Fig. 24
Cod. CAL072
Supporto calamitato doppio.

SUPPORTO CALAMITATO **FIG. 25**

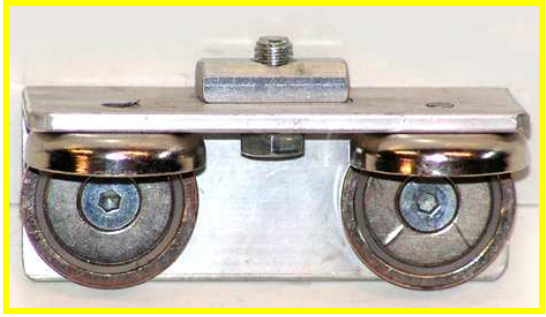

Fig. 25
Cod. CAL144
Supporto calamitato a squadra per bulbi
h. mm.120

MAGNETE CONVESSO **FIG. 26**

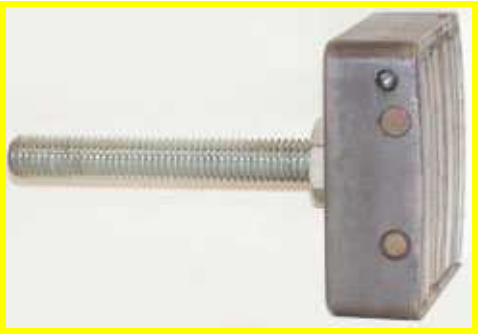

FIG. 26
Cod. MAG220A
Magnete convesso per utilizzare il carrello all'interno di diametri inferiori a 1200 mm.

MAGNETE CONCAVO **FIG. 27**

FIG. 27
Cod. MAG220B
Magnete concavo per utilizzare il carrello all'esterno di diametri inferiori a 1200 mm.

ESEMPIO DI APPLICAZIONE

CANTIERISTICA NAVALE SMUSSI E SALDATURE