

WALL CARRY CARFIN

**CARRELLO MOTORIZZATO PORTATORCIA PER
SALDATURE PIATTABANDA SU' BULBI DI NAVI**



**B
R
E
V
E
T
T
I**



WALL CARRY CARFIN Cod. CARFIN

CARATTERISTICHE TECNICHE

Carro rulli cavi con interasse registrabile: min. 50 max. 180 mm. Dimensione carro: mm. 390 x 190 x 190

Peso: Kg. 15

Supporto asta portatorcia snodato ed estraibile.

Dimensioni asta portatorcia: mm. 500 x 100 x 100

Peso: Kg. 4,5

Regolazione velocità con potenziometro multigiuro.

Velocità massima mm. 600 al minuto.

Pulsante di start con consenso contemporaneo carro saldatrice.

Motore cc. con azionamento elettronico.

Alimentazione: 42 V. ac. da miniport.

Piano di appoggio miniport con cave e maniglie.

WALL CARRY CARFIN

SEQUENZA OPERATIVA



1) **INSTALLAZIONE CARRO
SU' BANDA**




3) **SALDATURA**




4) **SALTO OSTACOLO BULBO
PER SALDATURA SUCCESSIVA**

ACCESSORI

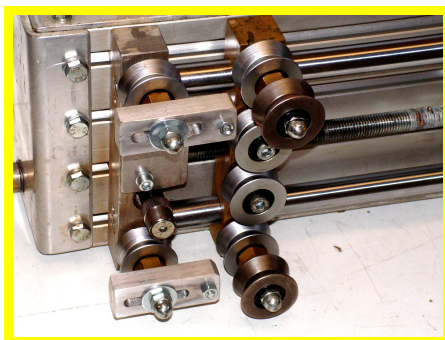

SOSTENTATORI PER L'USO NELLA SALDATURA DEI BULBI

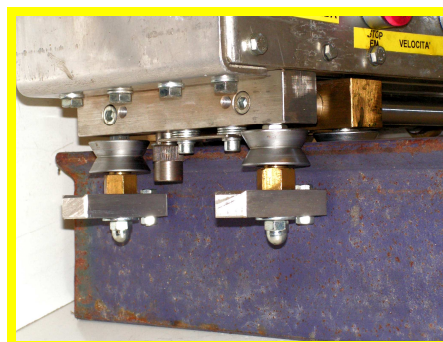

OSCILLATORE VERTICALE A REGOLAZIONE ELETTRONICA VELOCITA' OSCILLAZIONI

L'oscillatore elettronico si rivela particolarmente utile qualora le lamiere presentino luci nella giunzione e permette l'esecuzione ottimale del giunto.



Le caratteristiche tecniche sono soggette a continui miglioramenti, pertanto la ditta costruttrice si riserva il diritto di effettuare modifiche senza alcun preavviso.
Technical features are being continuously improved, therefore the manufacturer reserves the right to make modifications without prior notice.

ARC
di Guerrieri Raffaele

61034 FOSSOMBRONE - PU - ITALY
Via Parr. Bellaguardia 23
Telefono 0721/726297 - 726006
Telefax 0721/726006

Timbro rivenditore
Dealer's stamp