



OSCILLATORI - MECCANICI

OSCILLATORE PARALLELO
Cod. OSC001

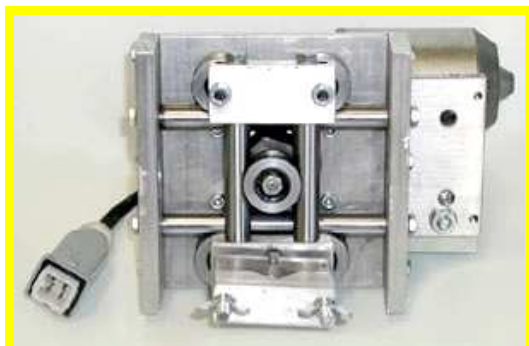

OSCILLATORE A PENDOLO
Cod. OSC002

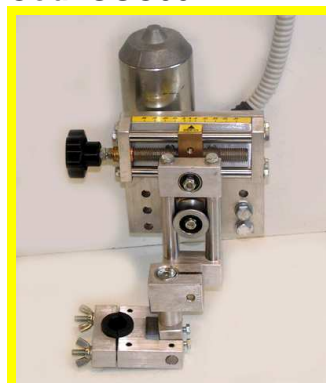

BOX ALIMENTAZIONE cod. BOXOSC1 - BOXOSC2



**A
R
C**



**A
R
C**

Caratteristiche Tecniche: OSCILLATORI MECCANICI

Corsa Oscillazione OSC001: registrabile da fermo min. mm. 1 max. mm. 25
Corsa Oscillazione OSC002: registrabile da fermo min. mm. 1 max. mm. 40
Oscillazione al minuto: registrabile in funzione min. N° 5 max. N° 140
Dimensioni: mm. 210 x 260 x 100
Peso: Kg. 3,950
Motore: 24 Volts c.c. 30 W.
Alimentazione: 220 Volts c.a.

OSCILLATORE MECCANICO PARALLELO KRE OSC001

Installato sulla unità di movimentazione permette alle torce di saldatura di effettuare un **movimento trasversale alternato parallelo al piano di saldatura.**

L'oscillatore trova quindi largo impiego nell'eseguire saldature su cianfrini consentendo un'ottimale esecuzione del giunto, in particolare nella saldatura testa a testa.

Fornito di serie il Box di Alimentazione può essere sostituito, nel caso di applicazione su nostre automazioni, con l'installazione integrata che consente un notevole risparmio, questo perché usufruisce del Box di alimentazione dell'automazione (carrelli, plotter o robot) già in dotazione.

L'Oscillatore applicato è comunque rimovibile dal carrello portatorcia in modo pratico e rapido essendo dotato di connettore .

OSCILLATORE MECCANICO A PENDOLO KRE OSC002

Installato sulla unità di movimentazione permette alle torce di saldatura di effettuare un movimento trasversale, alternato, descrivendo un **movimento semicircolare rispetto al piano di saldatura.**

L'oscillatore trova quindi largo impiego nell'eseguire saldature su cianfrini consentendo un'ottimale esecuzione del giunto, in particolare nella saldatura ad angolo.

Fornito di serie il Box di Alimentazione può essere sostituito, nel caso di applicazione su nostre automazioni, con l'installazione integrata che consente un notevole risparmio, questo perché usufruisce del Box di alimentazione dell'automazione (carrelli, plotter o robot) già in dotazione.

L'Oscillatore applicato è comunque rimovibile dal carrello portatorcia in modo pratico e rapido essendo dotato di connettore .

Le caratteristiche tecniche sono soggette a continui miglioramenti, pertanto la ditta costruttrice si riserva il diritto di effettuare modifiche senza alcun preavviso.
Technical features are being continuously improved, therefore the manufacturer reserves the right to make modifications without prior notice.


di Guerrieri Raffaele

61034 FOSSOMBRONE - PU - ITALY
Via Parr. Bellaguardia 23
Telefono 0721/726297 - 726006
Telefax 0721/726006

DISTRIBUITO DA: